

AFSLUITINGEN & POORTEN  
CLÔTURES & PORTAILS

# NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID  
POUR VOTRE SÉCURITÉ




Afsluitingen en draaipoorten



# DRAADAFSLUITING

## 1. Privé terrein

U wil verhinderen dat de kinderen de straat op lopen, dat uw huisdieren of schapen ontsnappen, dat bezoekers onverwacht aan de achterdeur staan.  
U staat op uw privacy of wil dat extra tikkeltje veiligheidsgevoel.  
Dan zijn de afsluitingen van **NOYEZ** iets voor u, of het nu gaat om draadafsluitingen, staalmatten of privacy afsluitingen.

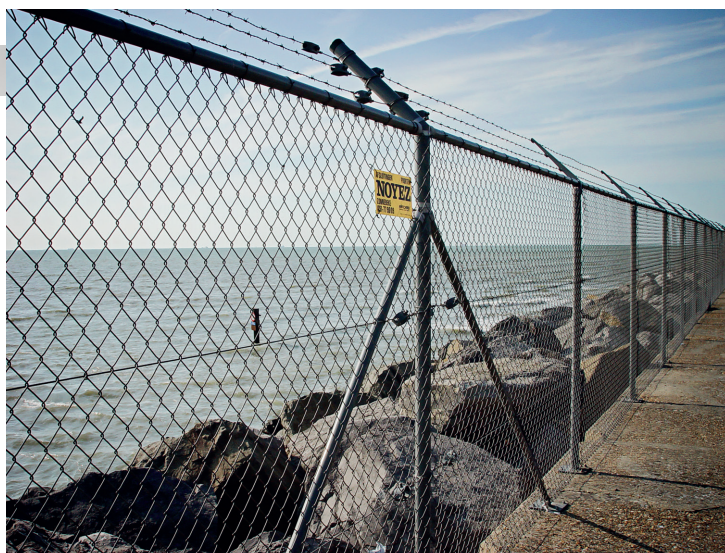

## 2. Bedrijfsterrein

Inbraak en diefstal in uw bedrijf kunt u als ondernemer missen als kiespijn. Ze betekenen immers puur verlies en een aanslag op wat u met hard werken opgebouwd hebt. Daarom dringt een efficiënte beveiliging van uw terrein en gebouwen zich op.  
Veel bedrijfsterreinen liggen er immers 's nachts of in het weekend verlaten bij.

Afsluitingen **NOYEZ** biedt u een beveiliging op maat afhankelijk van uw noden, stelt zijn jarenlange ervaring ter beschikking en maakt ter plaatse een analyse van de inbraakgevoelige, zwakke punten. Hoe meer de ongewenste indringer ontmoedigd wordt, hoe efficiënter uw beveiliging.

## 3. Verschillende uitvoeringsmogelijkheden

De draadafsluitingen van **NOYEZ** vormen een eerste bescherming door omheining van uw terrein. Het is tegelijk een psychologische afschrikking van mogelijke indringers.

De uitvoeringsmogelijkheden van draadafsluitingen zijn zeer veelzijdig. Er bestaan verschillende types afsluitingspalen en kwalitatief hoogstaande draad.  
De draadafsluitingen zijn altijd leverbaar met extra's zoals betonplint of bovenbuis en zelfs met een schuine opstand met 3 of 6 prikkeldraden.


| Beschikbare hoogtes                         | 1,00<br>m | 1,20<br>m | 1,50<br>m | 1,80<br>m | 2,00<br>m | 2,50<br>m |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betonplint                                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Bovenbuis                                   | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Schuine opstand met 3 prikkeldraden         |           |           | X         | X         | X         | X         |
| Schuine opstand met 6 prikkeldraden         |           |           | X         | X         | X         | X         |
| Schuine opstand met concertina prikkeldraad |           |           |           | X         | X         | X         |






## 4. Type palen & opties per type paal

### TYPE A - Ronde palen




De traditionele ronde palen zijn van een degelijke kwaliteit en hebben hun deugdelijkheid reeds bewezen. Deze gelakte staalpalen zijn in- en uitwendig verzinkt en hebben een laagdikte van zo'n 80 micron. De ronde palen voor industriële toepassingen van draadafsluitingen kunnen tot 1m diep in de grond geheid worden, waardoor u kosten bespaart.


Beschikbare kleuren zijn ral 9005 (zwart) & ral 6005 (groen).




### OPTIES

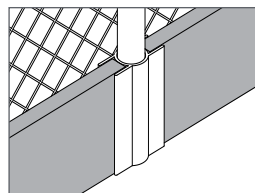


Betonplint

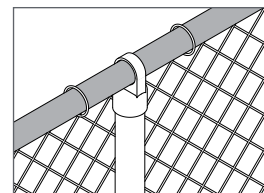

Bovenbuis

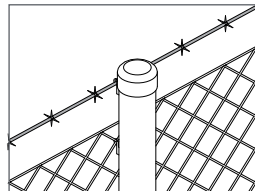


Prikkelendraad

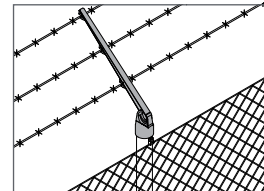


Schuine opstand met prikkelendraad

### TYPE B - IPE profielen




Voor het zwaardere en hogere werk wordt vaak een beroep gedaan op de IPE-profielen. Deze uitvoering met bovenbuis, vanaf 2 meter, maakt het mogelijk klimop langs de afsluiting te laten klimmen. Een natuurlijke en duurzame afscherming van uw privacy, zonder het gevaar te lopen dat een windstoot de klimopwand tegen de vlakke blaast.


Beschikbare kleuren zijn ral 9005 (zwart) & ral 6005 (groen).



### OPTIES



Betonplint



Bovenbuis

# NOYEZ


VOOR UW VEILIGHEID  
POUR VOTRE SÉCURITÉ



# DRAADAFSLUITING


## 5. Type draad

Geen palen zonder draad in een mooie afsluiting. Er is keuze uit een kwaliteitsvol gamma Betafence-draad, aangepast aan alle omstandigheden en op hoogtes van 1m, 1m20, 1m50, 1m80 of 2m.

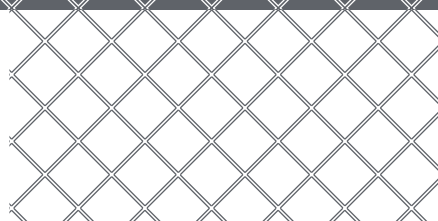

### Plasitor

Plasitor is een soepel geweven gaas met groen geplastificeerde, ruitvormige mazen. De veerkracht zorgt ervoor dat de omheining vormvast blijft en bestand is tegen indeuking, ook op oneffen terrein. Met een bovenbuis is Plasitor de ideale geleider voor klimplanten. Ideaal voor sportvelden.

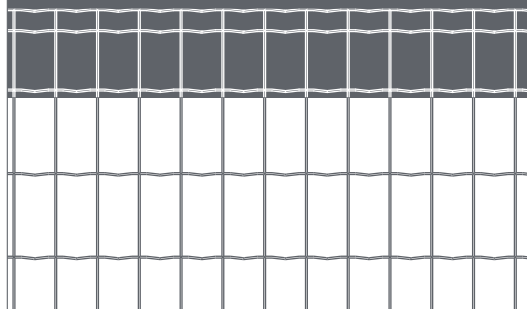

### Pantanet

Pantanet beschermt alles wat u dierbaar is. De kleine rechthoekige mazen met de dubbele draad boven- en onderaan bieden een goede stevigheid. Pantanet Family is dan ook bijzonder geschikt voor gezinstuinen. Het gelaste gaas laat zich moeilijk beklimmen door kinderen, maar laat zich lijnrecht spannen.

## 6. Privacy

Wenst u een draadafsluiting die meer privacy biedt? Dan is een privacy afsluiting iets voor u. Om inblik van buitenaf tegen te gaan kan een draadafsluiting worden afgewerkt met natuurlijke begroeiing, matten, doeken of strips. Als natuurlijk begroeiing kan u bijvoorbeeld kiezen voor klimop. Daarnaast is een draadafsluiting ook zeer geschikt voor het bevestigen van heidekruidmatten of groen doek.

Ook het aanbrengen van strips is mogelijk, hoewel deze optie eerder wordt gekozen bij staalmatafsluitingen (green/grey/black fence). Meer informatie vindt u onder de rubriek staalmatafsluiting.



### Groen doek

Zichtbreeknetten zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en, hoewel de "groene doeken" de meest voorkomende zijn, ook in verschillende kleuren.

Ze kunnen door ons worden geplaatst maar zijn door hun eenvoudige montage ook door u te bevestigen, zowel op nieuwe als bestaande afsluitingen.




### Heidekruidmat

Heidekruidmatten zijn eenvoudig te monteren op nieuwe en bestaande afsluitingen, beschikbaar in verschillende hoogtes en diktes.

U kan de matten zowel door ons laten monteren als er zelf mee aan de slag gaan.



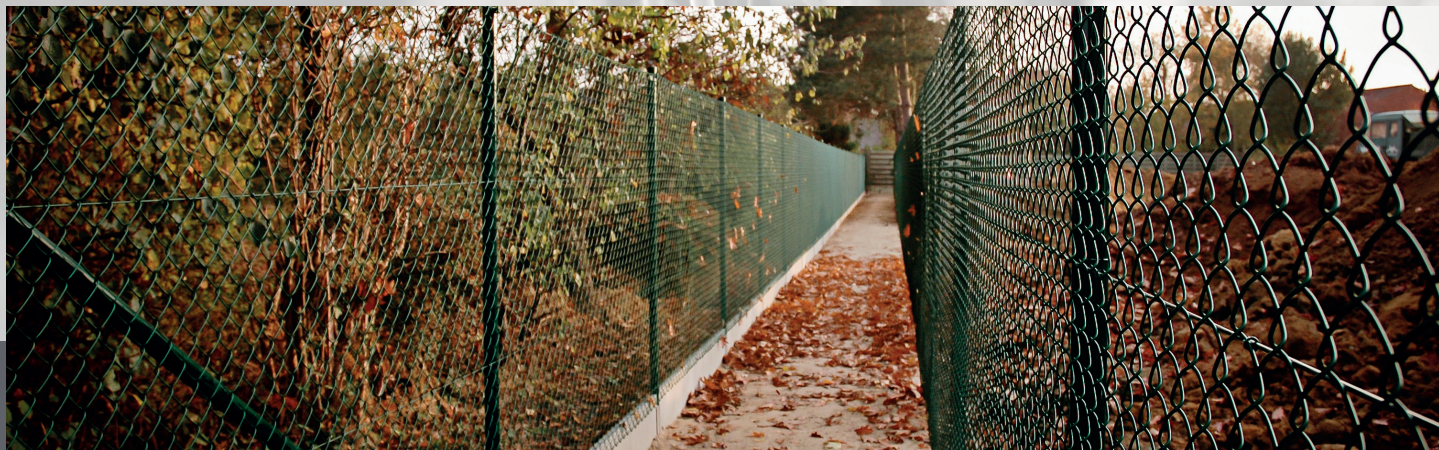

## 7. Referenties



# NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID  
POUR VOTRE SÉCURITÉ



# STAALMATAFSLUITING




Staalmetafsluiting is een iets stijlvoller en steviger alternatief voor onze draadafsluiting. De strakke gelaste staalmaatpanelen zijn duurzaam en bieden meer bescherming en veiligheid. Bovendien zijn ze moeilijk te beklimmen. Dat maakt hen uiterst geschikt voor de omheining van zowel privé woningen als bedrijven, scholen, sportvelden, openbare gebouwen... De verschillende uitvoeringsmogelijkheden naar kleur en afwerking komen tegemoet aan uw wensen en noden.

In staalmetafsluiting omvat ons gamma drie types: Omega, Omega Urban en Omega Forte. Respectievelijk stevig, steviger, stevigst. Waar de Omega-staalmetafsluiting nog handmatig kan worden doorgeknipt, is voor Omega Forte een machinale slijpschijf nodig.

Optioneel is er nog de keuze voor onze ergonomische GRIP paal met als doel extra versteviging te bieden.

De drie types zijn in alle ral-kleuren verkrijgbaar, standaard in ral 6005 groen, 9005 zwart, 7016 antraciet grijs, 9010 wit. Verkrijgbaar in hoogtes tussen 60cm en 2m43.


## OMEGA

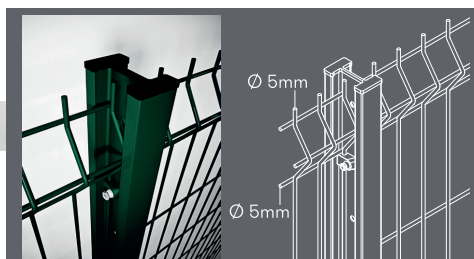

De OMEGA staalmaat is steviger en veiliger dan een draadafsluiting.

- Paneel met mazen 200×50, met een draaddiameter van 5mm.
- Bovenaan lopen de verticale draden 30mm door als extra afweer.
- Worden bevestigd aan aluminium OMEGA PLUS palen, met inox afbreekmoeren en bouten.
- Verkrijgbaar in alle ral kleuren.
- Elegante look met een verhoogde veiligheid voor uw eigendom.


## OMEGA URBAN

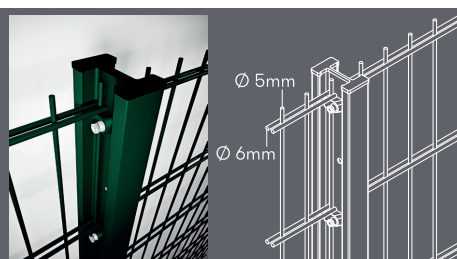

De OMEGA URBAN staalmaat is nog een stuk robuuster dan een OMEGA staalmaat afsluiting. Door de dubbele horizontale draad is het paneel een stuk moeilijker door te knippen.

- Paneel met mazen 200×50.
- Horizontale draaddiameter 6mm.
- Verticale draaddiameter 5mm.
- Bovenaan lopen de verticale draden 30mm door als extra afweer.
- Worden bevestigd aan aluminium OMEGA PLUS palen, met inox afbreekmoeren en bouten.
- Verkrijgbaar in alle ral kleuren.
- Strakke, elegante look met een verhoogde veiligheid voor uw eigendom.


## OMEGA FORTE

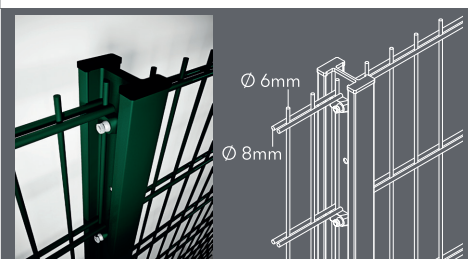


De OMEGA FORTE staalmaat is de optimale staalmaat voor uw veiligheid. Door de dubbele horizontale draad van 8mm, is het paneel alleen nog te saboteren door middel van machinaal doorslijpen.

- Paneel met mazen 200×50.
- Horizontale draaddiameter 8mm.
- Verticale draaddiameter 6mm.
- Bovenaan lopen de verticale draden 30mm door als extra afweer.
- Worden bevestigd aan aluminium OMEGA PLUS palen, met inox afbreekmoeren en bouten.
- Verkrijgbaar in alle ral kleuren.
- Strakke, elegante look met een verhoogde veiligheid voor uw eigendom.


## OMEGA GRIP

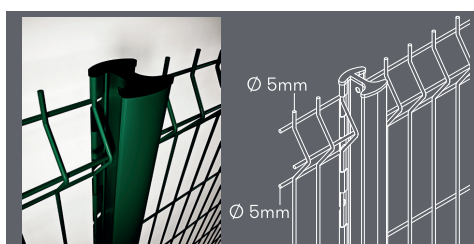

## OMEGA GRIP URBAN

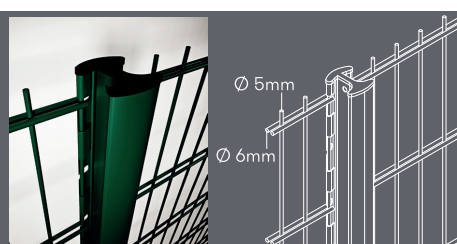

## OMEGA GRIP FORTE

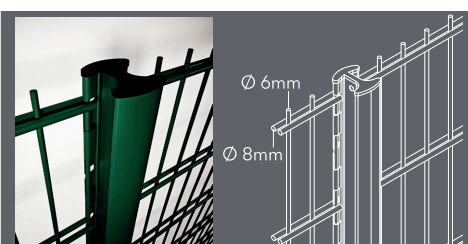





## Green/Grey/Blackfence

Dient uw omheining ook de nodige privacy te geven?  
Wenst u een afsluiting die geen onderhoud vraagt?  
Houdt u van een strakke, eigentijdse look?  
Dan is de green/grey/black fence als privacy afsluiting zeker en vast iets voor u.

Een stevige afsluiting met een strakke, eigentijdse look die, zoals de naam doet vermoeden, verkrijgbaar is in groen, grijs en zwart.

Deze omheining bestaat uit een zware metalen staafmat (een dubbele staafmat), met ingeweven stroken kunststof, eventueel voorzien van een betonplint. De omheining is verkrijgbaar in verschillende hoogtes tot 2m40 (met een interval van 20cm), is onderhoudsvrij en garandeert optimale privacy.



## Referenties



# NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID  
POUR VOTRE SÉCURITÉ



# SPIJLENHEKWERK

Het stevige en mooi ogende spijlenhekwerk van **NOYEZ** is de zwaarste vorm van afsluiting die meestal aan de voorzijde van bedrijven toegepast wordt.

Dit volledig eigen product van **NOYEZ** geeft uw bedrijf een modern imago.

Verkrijgbaar in de standaardkleuren ral 6005 groen, 9005 zwart, 9010 wit, maar ook in alle andere mogelijke ral-kleuren.




## Custom made

Naast de drie types die we op de volgende pagina kunnen onderscheiden, heeft het spijlenhekwerk van **NOYEZ** ook een custom made versie.


We gaan de eisen en wensen van de klant na en proberen daar zo goed mogelijk aan te beantwoorden.

Zo krijgt u een spijlenhekwerk volledig op maat.

## Referenties

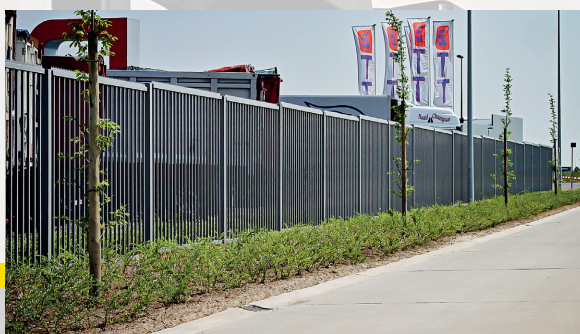



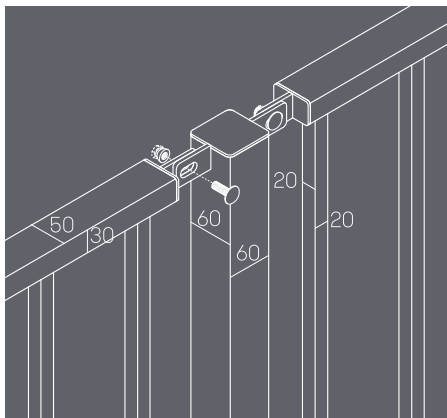



### TYPE I

- Kaderwerk 50×30.
- Stavenvulling vierkant profiel 20×20.
- Vierkante palen 60×60.
- Bevestigd met inox bout en afbreekmoer.
- Palen in te gieten in betonfundering of te monteren met voetplaten.
- Optie: puntenkam.




### TYPE II

- Kaderwerk 50×50.
- Stavenvulling vierkant profiel 25×25.
- Vierkante palen 80×80.
- Bevestigd met inox bout en afbreekmoer.
- Palen in te gieten in betonfundering of te monteren met voetplaten.
- Optie: puntenkam.

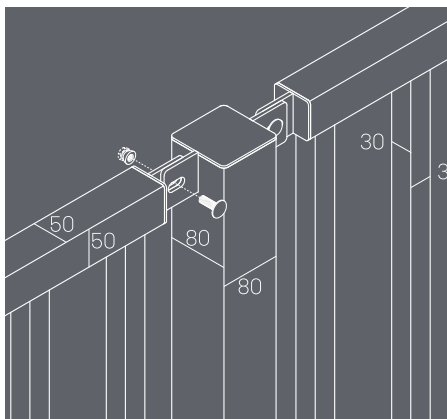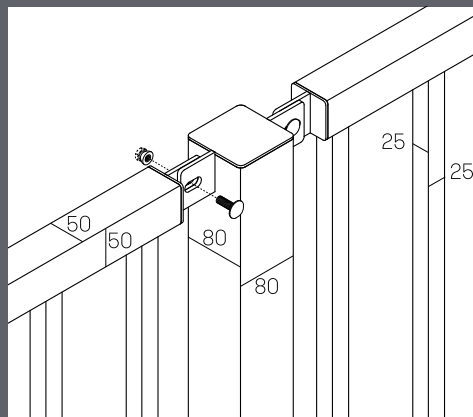

### TYPE III

- Geschikt voor hekwerken hoger dan 2m.
- Kaderwerk 50×50.
- Stavenvulling vierkant profiel 30×30.
- Vierkante palen 80×80.
- Bevestigd met inox bout en afbreekmoer.
- Palen in te gieten in betonfundering of te monteren met voetplaten.
- Optie: puntenkam.

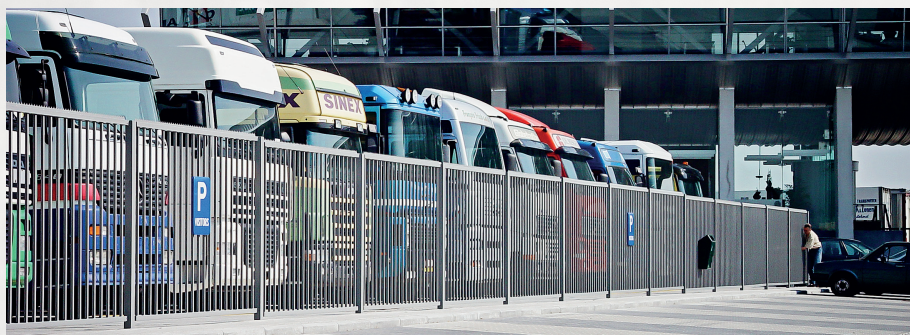

# NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID  
POUR VOTRE SÉCURITÉ




# DRAAIPOORTEN



Omdat **NOYEZ** verschillende types van afsluitingen en hekwerken aanbiedt, hebben we ervoor gezorgd dat ons gamma **NOYEZ** draaiporten perfect aansluit bij deze verschillende types van afsluitingen en hekwerken.

Deze **NOYEZ** draaiporten zijn beschikbaar met enkele of dubbele draaivleugel, tot een opening van 14 meter. Ze zijn bovendien met de grootste zorg tegen corrosie beschermd. Ze vormen een prijsgunstige oplossing voor de afsluiting van uw terrein.

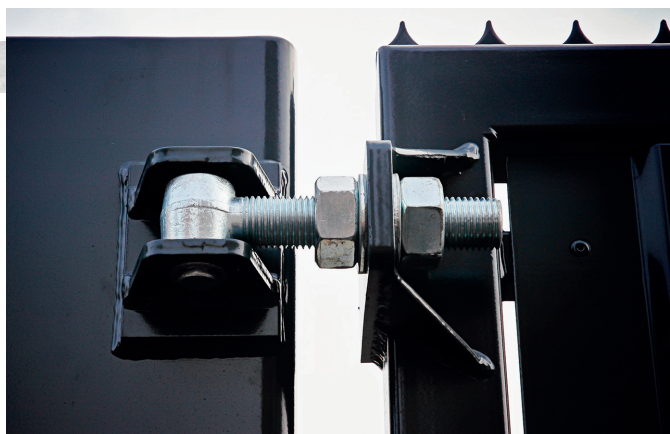

## 1. Solide constructie

De **NOYEZ** draaiport is steeds opgebouwd uit een stevig stalen kader dat onder verstek gelast is om zo een robuust geheel te vormen.

De **NOYEZ** draaiport is steeds voorzien van verstelbare scharnieren die toelaten de poortvleugels 180° open te draaien. De **NOYEZ** draaiporten voor grote openingen (type E en F) worden steeds voorzien van een paar dubbele verstelbare scharnieren, zodat een soepele werking te allen tijde gegarandeerd is.

## 2. Stevige vergrendeling

De **NOYEZ** draaiporten zijn beschikbaar met verschillende types van sloten, zo is standaard een veiligheidsslot voorzien, maar indien u dat wenst kan u ook kiezen voor een elektrisch veiligheidsslot of voor een slot met paniektuit, zodat u altijd van binnen naar buiten kan zonder sleutel.

Een inox grondgrendel zorgt ervoor dat de poortvleugel in open stand kan worden vergrendeld. Bij een dubbele draaiport zorgt deze inox grondgrendel ook voor vergrendeling van de tweede poortvleugel.



## 3. Variatie vulling & kleur

De **NOYEZ** draaiporten zijn standaard verkrijgbaar in volgende kleuren: ral 6005 groen, ral 7016 antraciet grijs, ral 9005 zwart en ral 9010 wit.

Daarnaast bieden wij u, als een extra optie, ook de mogelijkheid de draaiport aan te passen aan uw bedrijfsprofiel, afwerking in alle ral-kleuren en variabel binnenwerk. Zo kunt u kiezen uit vulling met ingelaste gaasmatten, ingelaste staven, omega draadpaneel of indien u de hoogste veiligheid wenst met een High Security paneel.





## 4. Duurzame corrosiebescherming

Daar wij onze ultramoderne behandelingsinstallaties voortdurend aanpassen aan de meest recente technologische ontwikkelingen, kunnen wij de kwaliteitslat steeds hoger leggen.

Onze optimale corrosiebehandeling beantwoordt aan de Qualicoat en VMR-normen en zorgt voor een uitstekende en langdurige bescherming.



## 5. Verschillende opties

De **NOYEZ** draaipoorten kunnen uitgevoerd worden met extra overklimbeveiliging onder de vorm van een puntenkam.

Daarnaast kunnen de **NOYEZ** draaipoorten uitgerust worden met een uitgebreid gamma aan motoren, zodat deze poorten van op afstand bediend kunnen worden. De sturingen kunnen aangepast worden aan alle specifieke behoeften zoals: afstandsbediening, drukknoppen, codeklavier, parlofonie, videofonie en andere toegangscontrolesystemen.

|                          | TYPE A                                                                              | TYPE B                                                                              | TYPE C                                                                              | TYPE D                                                                               | TYPE E                                                                                | TYPE F                                                                                | TYPE HIGH SECURITY                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                          |  |  |                                                                                     |  |                                                                                       |  |                                     |
|                          |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |                                     |
| <b>Opening</b>           | 1 tot 3m                                                                            | 1 tot 8m                                                                            | 1 tot 8m                                                                            | 1 tot 8m                                                                             | 1 tot 10m                                                                             | 1 tot 14m                                                                             | 1 tot 14m                           |
| <b>Hoogte</b>            | 1m - 1m20<br>1m50 - 1m80<br>2m                                                      | 1m tot 2m50                                                                         | 1m tot 2m50                                                                         | 1m tot 2m50                                                                          | 1m tot 2m50                                                                           | 1m tot 2m50                                                                           | 1m tot 2m50                         |
| <b>Poortpaal</b>         | Diam<br>60 - 76mm                                                                   | Palen<br>80×80mm                                                                    | Palen<br>100×100mm                                                                  | Palen<br>100×100mm                                                                   | Palen<br>120×120mm                                                                    | Palen<br>150×150mm                                                                    | Palen<br>150×150mm                  |
| <b>Stalen poortkader</b> | 40×40mm                                                                             | 50×50mm                                                                             | 50×50mm                                                                             | 50×50mm                                                                              | 60×60mm                                                                               | 120×60mm<br>60×60mm                                                                   | 120×60mm<br>60×60mm                 |
| <b>Vulling</b>           | Ingelaste gaas-<br>mat, 50×50mm                                                     | Ingelaste gaas-<br>mat, 50×50mm                                                     | Ingelaste<br>stavenvulling,<br>20×20mm                                              | Omega<br>draadpaneel                                                                 | Ingelaste<br>stavenvulling,<br>25×25mm                                                | Ingelaste<br>stavenvulling,<br>25×25mm                                                | Ingelast<br>high security<br>paneel |
| <b>Scharnier</b>         | M18                                                                                 | M22                                                                                 | M22                                                                                 | M22                                                                                  | M27                                                                                   | Dubbele<br>M27                                                                        | Dubbele<br>M27                      |





# NOYEZ

AFSLUITINGEN & POORTEN  
CLÔTURES & PORTAILS

Albertstraat 21      B-8980 Zonnebeke  
Tel: 051 77 90 09      Fax: 051 77 14 73  
Email: [info@noyez.be](mailto:info@noyez.be)      [www.noyez.be](http://www.noyez.be)